


Instrukcja obsługi dachu podnoszonego.


Otwieranie:



1. **Otwórz co najmniej dwoje drzwi pojazdu i pozostaw je otwarte**, dopóki dach nie zostanie całkowicie podniesiony.
2. Zdejmij osłonę dachową/osłonę wejścia nad głowami kierowcy i pasażera.

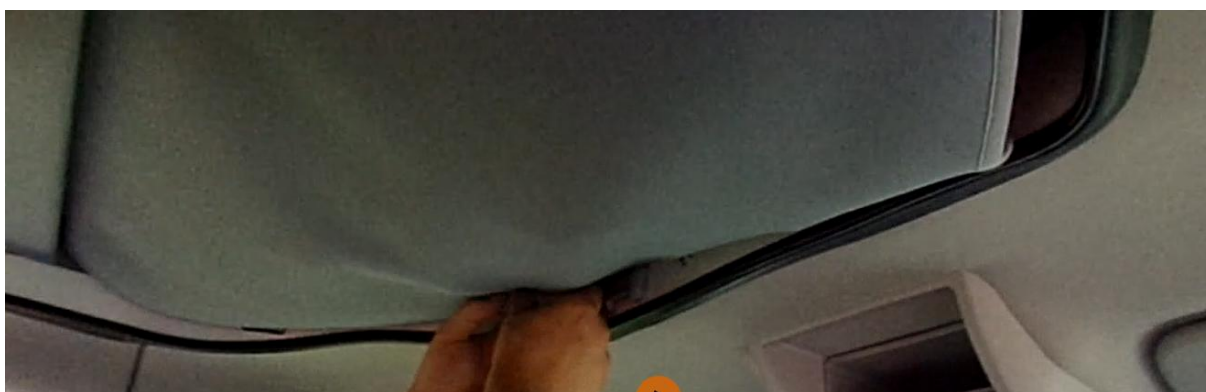

3. Odblokuj motylkowe zamki (A) po obu stronach pojazdu, a następnie odepnij pasy zabezpieczające (B).

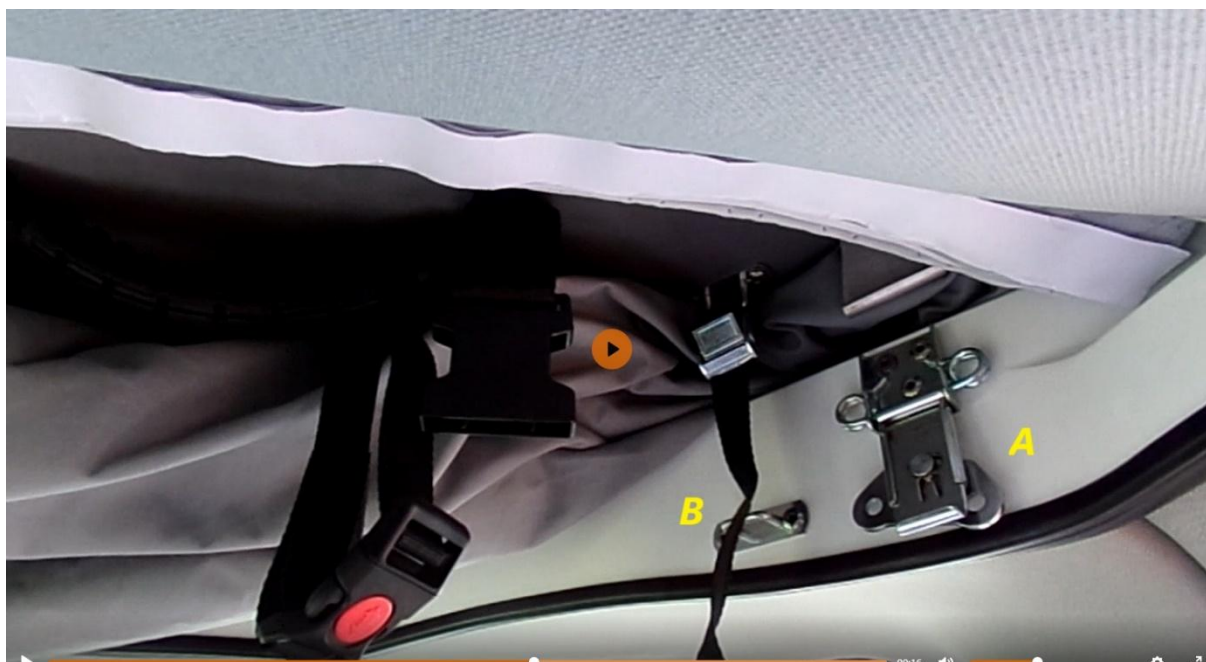

4. Unieś dach równomiernie obiema rękami do góry. Unikaj przechylenia.



5. Dach jest teraz otwarty.





Zamknięcie:



1. **Otwórz co najmniej dwoje drzwi pojazdu i pozostaw je otwarte**, dopóki dach nie zostanie całkowicie zamknięty.
2. Zamknij wszystkie zamki w siatce przeciw owadom i namiocie.
Chwyć równomiernie obie pętle i pociągnij je w dół. Unikaj przechylania dachu.




3. Podczas opuszczania dachu, wciągnij materiał namiotu dachowego z obu ścian bocznych.




4. Opuść dach do końcowej pozycji. Upewnij się, że dach przylega do dachu pojazdu z każdej strony. W razie potrzeby popraw również materiał namiotu z przodu pojazdu, aby był równomiernie złożony, bez niepotrzebnych fałd i zgrubień.




5. Wyjmij osłonę dachową/osłonę wejścia z dachu i odłóż ją.

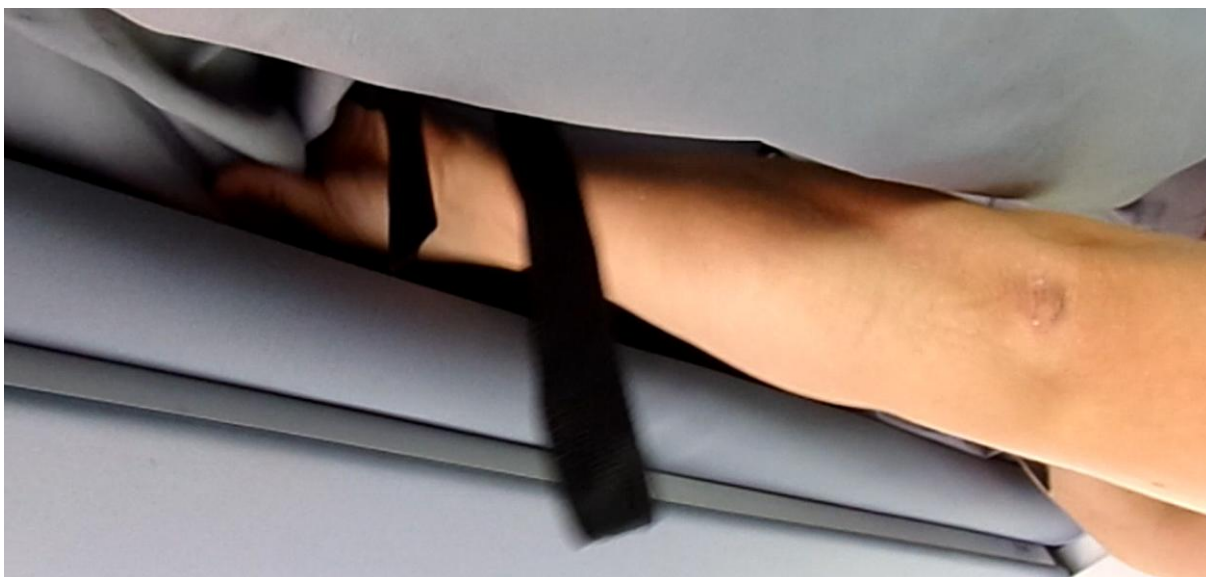

6. Najpierw przymocuj pasy zabezpieczające (B), a następnie zamknij motylkowe zamki (A) po obu stronach.

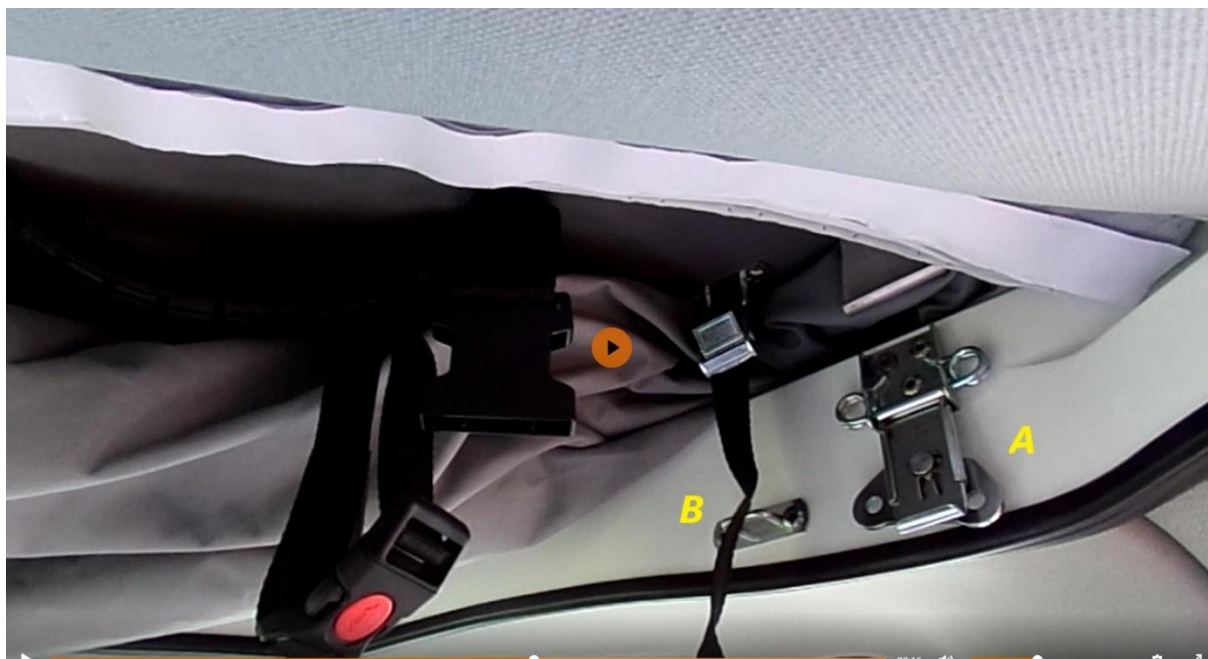

7. Przymocuj ponownie osłonę dachową/osłonę wejścia.

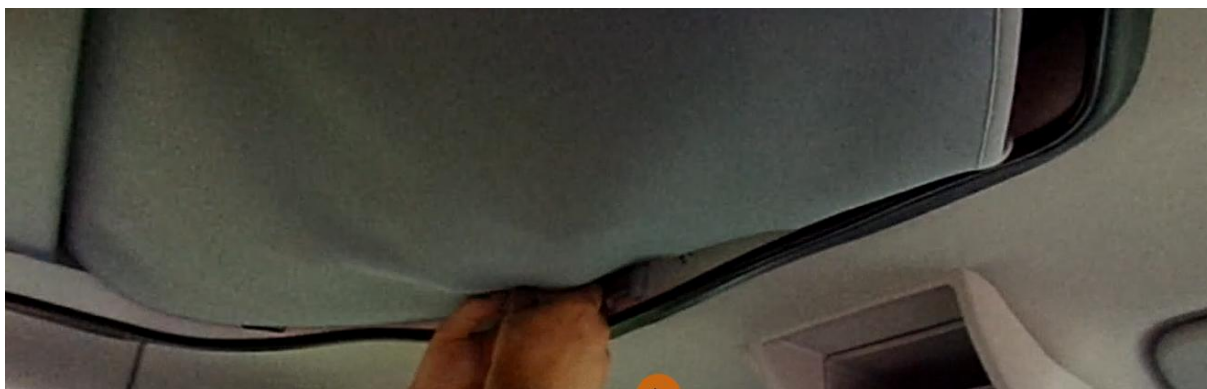

8. Sprawdź, czy dach został prawidłowo zamknięty.



Instrukcja konserwacji i pielęgnacji

1. Pielęgnacja skorupy dachowej z GFK

(tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym)

Pielęgnacja zgodnie z instrukcjami producenta lakieru danego pojazdu.

Można stosować ogólnodostępne produkty do pielęgnacji lakieru.

Oprócz standardowego mycia pojazdu, zaleca się co najmniej dwa razy w roku pielęgnację dachu następującymi środkami firmy Certiman:

- Środek do czyszczenia lakieru
- Środek do pielęgnacji lakieru
- Środek do uszczelniania lakieru

Produkty dostępne w sklepach z akcesoriami kempingowymi, żeglarskimi i caravaningowymi.

2. Pielęgnacja wewnętrznej wykładziny z pianki welurowej

Zanieczyszczenia można usunąć czystą, wilgotną ściereczką lub czystą szczotką.

3. Pielęgnacja dachów sypialnych i podnoszonych

- Fałdowany materiał namiotu należy przed sezonem zaimpregnować ogólnodostępnym środkiem i wietrzyć kilka razy w roku, aby uniknąć zapachu stęchlizny.
- Dachy nie wolno zamykać, jeśli materiał namiotu jest wilgotny lub mokry. Jeśli tak się stanie, należy go możliwie jak najszybciej całkowicie wysuszyć.
- Podczas zamykania dachu należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi!
- Uszczelkę gumową przy dachowej skorupie należy przed zimą nasmarować talkiem lub podobnym środkiem, aby zapobiec przymarzaniu do karoserii przy niskich temperaturach.